




INDICAZIONI PER PAVIMENTAZIONI A INTENSO TRAFFICO PEDONALE

PRODOTTI BASE MARMO

FINITURA LUCIDA E LEVIGATA

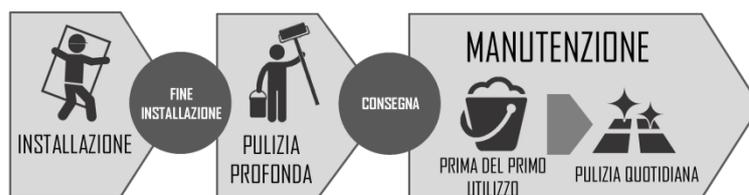

DURANTE LA POSA

Durante la fase di installazione, cercare di lasciare il pavimento il più pulito possibile in modo da evitare l'uso di prodotti abrasivi o detergenti aggressivi.

Proteggere il pavimento ed evitare, per quanto possibile, la presenza di materiali abrasivi e / o macchianti (ad esempio: polvere e residui derivanti da operazioni di posa).

Non utilizzare spugnette abrasive per evitare danni alla superficie del materiale.

Eseguire sempre una prova preliminare di qualsiasi prodotto di manutenzione su un'area di prova per verificare l'effetto estetico.

Rimuovere sempre la pellicola protettiva prima della lavorazione della lastra

PULIZIA PROFONDA (POST INSTALLAZIONE E PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO)

La corretta pulizia dopo l'installazione è di fondamentale importanza per tutte le operazioni eseguite successivamente e per assicurare una corretta manutenzione.

Si ricorda che la pulizia eseguita con macchine deve essere sempre completata a mano negli angoli stretti, lungo le pareti e gli spazi dove la spazzolatrice non può facilmente operare.

Per i prodotti a base di marmo non usare mai detergenti acidi.

L'uso di detergenti alcalini è consentito eccezionalmente in alcuni casi come questo (l'uso quotidiano danneggerà inevitabilmente la struttura del materiale)

PULIZIA QUOTIDIANA

Utilizzare sempre un detergente neutro;

Non strofinare le superfici con strumenti abrasivi, come spugne metalliche o spazzole dure, che potrebbero graffiare il pavimento o lasciare segni indelebili;

Non usare prodotti contenenti cera o agenti brillanti;

TRATTAMENTI SPECIALI

Trattamenti speciali come protettivi, tonalizzanti, ecc. possono essere applicati sulle superfici di Quarella.

Prima di iniziare questo tipo di operazioni è sempre meglio contattare i produttori ed eseguire un'area di prova per valutare l'effetto sul prodotto.

CRISTALLIZZAZIONE

La procedura pulisce e rivitalizza efficacemente le superfici in cui si è verificata una leggera incisione all'acido. La procedura prevede l'applicazione del prodotto e la successiva spazzolatura con una lucidatrice ad alta velocità.

RILEVIGATURA

Questa procedura può essere eseguita se la superficie del pavimento è stata irrimediabilmente danneggiata. Il trattamento prevede una preventiva preparazione della superficie, seguita dalla levigatura e lucidatura con macchine, tecniche e lucidanti appropriati.

Questa operazione influisce sullo spessore del prodotto. Per questo motivo è preferibile considerare la rilevigatura su una superficie di spessore $\geq 20\text{mm}$.

Questa operazione dovrà essere eseguita da un professionista esperto.